
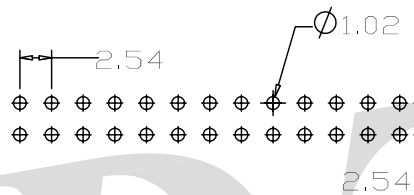


PCB LAYOUT



SPECIFICATIONS

- Current Rating : 3AMP
- Operation Temperature : -40°C to +105°C
- Contact Resistance : 20mΩ Max.
- Insulation Resistance : 1000MΩ Min
- Withstanding Voltage : AC 1000V
- Insulator Material : Polyester (U194V-0)  
Standard: PBT
- Contact Material : Phosphor Bronze
- Contact Plating : Au or Sn Over 50U"Ni

						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1	<b>LDZY®</b> 东莞市蓝雁电子有限公司 Electronics DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.	料号 PART NO D2555WR-2XNP						
								品名 TITLE 2.54mm BOX HEADER						
2011/06/30	A	B	修改图框格式				核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA				
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT ⊕ ⊖	Rodney	兰雄	刘小菊	2010/11/10	单位 UNIT MM	比例 SCALE 1/1	图号 NUMBER LDZY-8201	版次 REV B

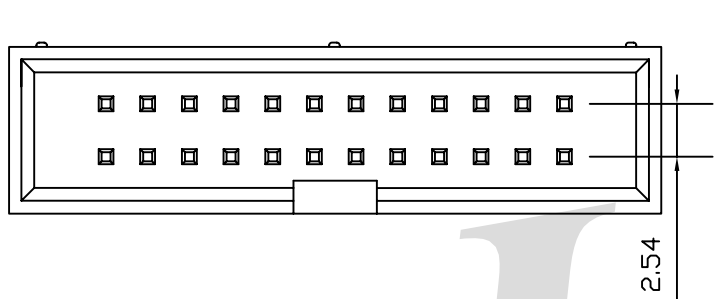

PCB LAYOUT

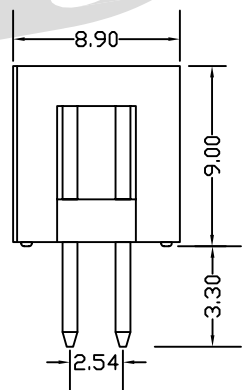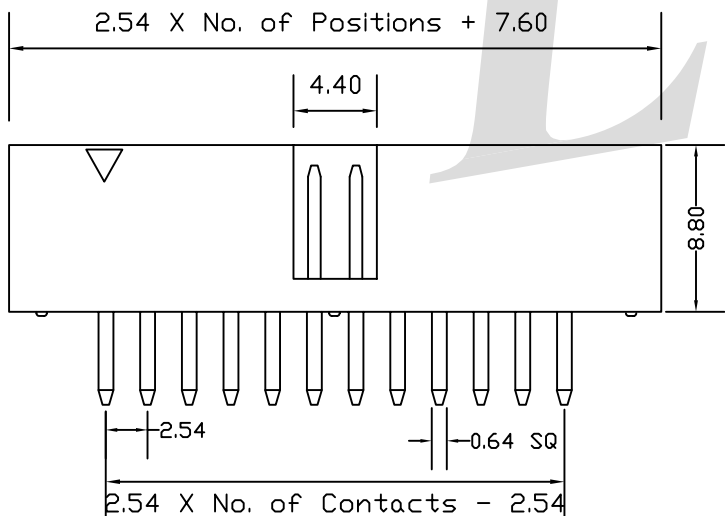

SPECIFICATIONS

- Current Rating : 3AMP
- Operation Temperature : -40°C to +105°C
- Contact Resistance : 20mΩ Max.
- Insulation Resistance : 1000MΩ Min
- Withstanding Voltage : AC 1000V
- Insulator Material : Polyester (U194V-0)  
Standard: PBT
- Contact Material : Brass
- Contact Plating : Au or Sn Over 50U"Ni

						<b>LDZY® 东莞市蓝雁电子有限公司</b> Electronics DongGuan LDZY Electronics CO.,LTD.				料号 PART NO D2555WV-2XNP							
										品名 TITLE 2.54mm BOX HEADER							
2011/06/30	A	B	修改图框格式			核准 APPD		审核 CHK		绘图 DR		日期 DATA					
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION			审核 CHK		核准 APPD		角法 PROJECT		Rodney 兰雄 刘小菊 2010/11/10					
						一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1				单位 UNIT MM		比例 SCALE 1/1		图号 NUMBER LDZY-8201		版次 REV B	