




外形尺寸  
Outline Size

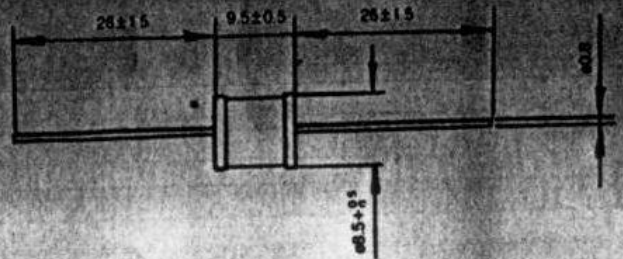

100 Volts

| 型號<br>Type | 直流點火電壓<br>DC striking voltage       | 脈沖點火電壓<br>Surge striking voltage | 絕緣電阻<br>Insulation resistance | 工頻耐流<br>Alternating discharge current | 沖擊耐流<br>Impulse discharge current | 極間電容<br>Inter-electrode capacitance |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|            | V                                   | V(1KV/μS)                        | Ω                             | A                                     | KA (8/20μS)                       | PF                                  |
| R-70TA     | 70±20                               | <650                             | ≥10 <sup>9</sup>              | 5A 1S 5次                              | 5KA 5次                            | <3                                  |
| R-90TA     | 90±20                               | <800                             | ≥10 <sup>9</sup>              | 5A 1S 5次                              | 5KA 5次                            | <3                                  |
| R-120TA    | 120±30                              | <900                             | ≥10 <sup>9</sup>              | 5A 1S 5次                              | 5KA 5次                            | <3                                  |
| R-175TA    | 175±30                              | <900                             | ≥10 <sup>9</sup>              | 5A 1S 5次                              | 5KA 5次                            | <3                                  |
| R-230TA    | 230±40                              | <900                             | ≥10 <sup>9</sup>              | 5A 1S 5次                              | 5KA 5次                            | <3                                  |
| R-250TA    | 250±50                              | <900                             | ≥10 <sup>9</sup>              | 5A 1S 5次                              | 5KA 5次                            | <3                                  |
| R-300TA    | 300±50                              | <900                             | ≥10 <sup>9</sup>              | 5A 1S 5次                              | 5KA 5次                            | <3                                  |
| R-350TA    | 350±70                              | <1000                            | ≥10 <sup>9</sup>              | 5A 1S 5次                              | 5KA 5次                            | <3                                  |
| R-440TA    | 440±100                             | <1100                            | ≥10 <sup>9</sup>              | 5A 1S 5次                              | 5KA 5次                            | <3                                  |
| R-600TA    | 600± <sup>150</sup> / <sub>90</sub> | <1200                            | ≥10 <sup>9</sup>              | 5A 1S 5次                              | 5KA 5次                            | <3                                  |

外形尺寸  
Outline Size

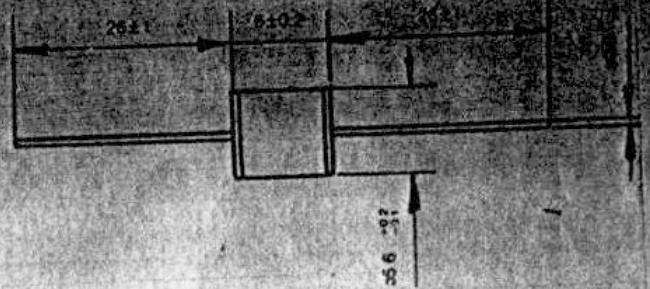

| 型號<br>Type | 直流點火電壓<br>DC striking voltage       | 脈沖點火電壓<br>Surge striking voltage | 絕緣電阻<br>Insulation resistance | 工頻耐流<br>Alternating discharge current | 沖擊耐流<br>Impulse discharge current | 極間電容<br>Inter-electrode capacitance |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|            | V                                   | V(1KV/μS)                        | Ω                             | A                                     | KA                                | PF                                  |
| R-90TB     | 90±20                               | <900                             | ≥10 <sup>9</sup>              | 2.5A 1S 5次                            | 2.5KA 5次                          | <3                                  |
| R-120TB    | 120±30                              | <900                             | ≥10 <sup>9</sup>              | 2.5A 1S 5次                            | 2.5KA 5次                          | <3                                  |
| R-175TB    | 175±30                              | <900                             | ≥10 <sup>9</sup>              | 2.5A 1S 5次                            | 2.5KA 5次                          | <3                                  |
| R-230TB    | 230±40                              | <900                             | ≥10 <sup>9</sup>              | 2.5A 1S 5次                            | 2.5KA 5次                          | <3                                  |
| R-300TB    | 300±50                              | <900                             | ≥10 <sup>9</sup>              | 2.5A 1S 5次                            | 2.5KA 5次                          | <3                                  |
| R-400TB    | 400±80                              | <1000                            | ≥10 <sup>9</sup>              | 2.5A 1S 5次                            | 2.5KA 5次                          | <3                                  |
| R-500TB    | 500±100                             | <1100                            | ≥10 <sup>9</sup>              | 2.5A 1S 5次                            | 2.5KA 5次                          | <3                                  |
| R-600TB    | 600± <sup>150</sup> / <sub>90</sub> | <1200                            | ≥10 <sup>9</sup>              | 2.5A 1S 5次                            | 2.5KA 5次                          | <3                                  |